


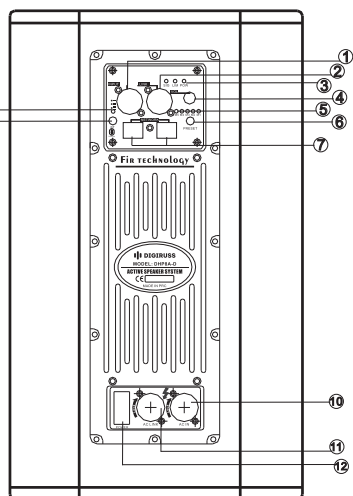

1. Вход сигнала XLR
2. Выход проходного сигнала XLR
3. Индикатор питания
4. Громкость
5. Индикатор режима DSP
6. Кнопка переключения режима DSP
7. RJ-45 для настройки DSP
8. Кнопка активации Bluetooth
9. Индикатор состояния Bluetooth
10. Питание 220В
11. Проходное питание 220В
12. Кнопка включения питания

Кратковременное нажатие кнопки 8 активирует и деактивирует Bluetooth. Если во время мигания светодиода 9 нажать и удерживать кнопку 8 можно переключать режим работы Bluetooth

3 режима индикации светодиода 9:

1. Моргает один раз - левый и правый каналы объединены.
2. Моргает дважды - использовать как левый канал в режиме сопряжения TWS.
3. Моргает трижды - использовать как правый канал в режиме сопряжения TWS.

Если обе колонки включены в режиме TWS, одна как левый канал, а другая как правый канал, то в списке доступных устройств Bluetooth появится только одна акустическая система.

Список предустановок DSP процессора, переключение кнопкой 6:

1. Music: сбалансированный звук для воспроизведения музыкального и голосового репертуара
2. Club: более выраженный низкочастотный спектр
3. Live: выраженный басс и яркий высокочастотный спектр
4. Speech: подойдёт для улучшения звучания в речевом спектре
5. X-OVER: сбалансированный звук при использовании вместе с сабвуфером

Параметр	DHP8A-D	DHP10A-D	DHP12A-D	DHP15A-D
Тип системы :	Активная широкополосная акустическая			
Компоненты :	LF 1" 8 inch HF 1"1.4 inch	LF 1"10 inch HF 1"1.4 inch	LF 1"12inch HF 1"1.7inch	LF 1"15 inch HF 1"2.0 inch
Мощность усилителя	100W+250 W	100W+350W	120W+450 W	120W+550W
Макс. SPL:	118 dB	120 dB	122 dB	123 dB
Фланец на стойку :	35 мм	35 мм	35 мм	35 мм
Частотный диапазон :	53 Hz -20 KHz	49Hz -20 KHz	47 Hz -20 KHz	45 Hz -20KHz
Направленность :	90 ° × 60°			
Тип усилителя :	Класс D + DSP			
Вес :	9 кг	15 кг	18 кг	24 кг
Корпус	Фанера	Фанера	Фанера	Фанера
Разъёмы :	XLR F	XLR M	Powercon	RJ-45 x 2
Размер (ВхШхГ)	450×245×280	530 ×320×330	600×353×360	685×430×450