




## User's Guide

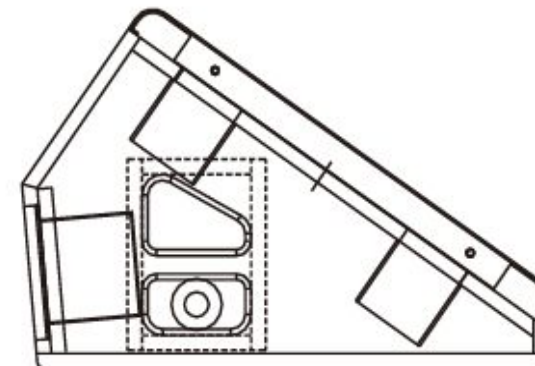

High-Power Stage Monitor speaker

MODEL:  
DMS12A  
DMS15A

Use the product carefully before you read the instructions


DIGIRUSS

NO. MZY20081107-02


Standards : SJ/T 10406-99

0°leaNke6p th6 U86r8 Man fal

## Function indication

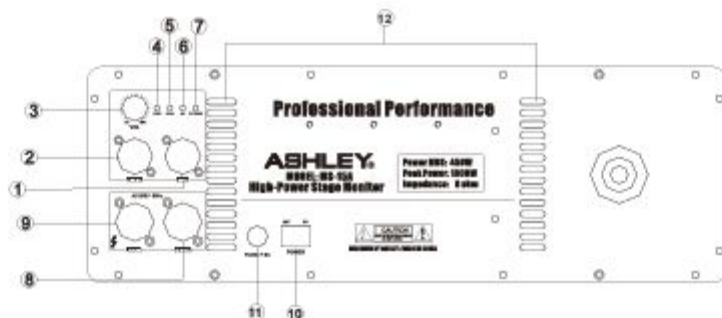

- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| 1、Signal input     | 7、Protection indicator          |
| 2、Signal link      | 8、Power input                   |
| 3、Level adjustment | 9、Power link                    |
| 4、Power indicator  | 10、Power switch                 |
| 5、Signal indicator | 11、Fuse                         |
| 6、Clip indicator   | 12、Cooling vent (Don't block !) |

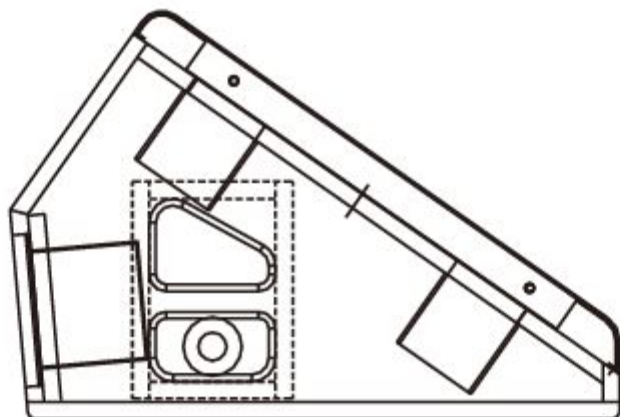


1

## Активный широкополосный сценический монитор

	DMS12A	DMS15A
Компоненты:	12"	15"
Частотный диапазон:	55Гц-18кГц	55Гц-19кГц
Направленность:	70° x 60°	70° x 60°
Максимальный уровень SPL:	114 дБ	118 дБ
Мощность/ встр. усилитель:	500 Вт	500 Вт
Разъемы:	XLR F (input), XLR M (link), Powercon (type A)	
Материал корпуса:	фанера	фанера
Размер (В × Ш × Г):	483×520×320 мм	525×570×361 мм
Вес:	18 кг.	21 кг.

MS-12A

MS-15A

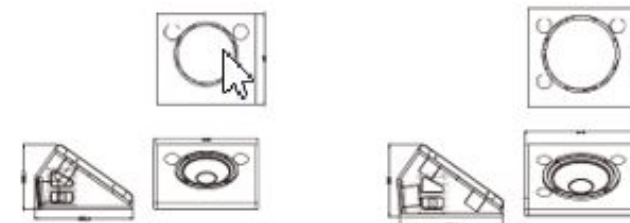

2