

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ




 **DIGIRUSS**

ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ TERA

Трёхполосный элемент линейного массива Tera в трёх модификациях: пассивная, активная и версия с поддержкой протокола Dante. Эта акустическая система сочетает в себе высокую технологичность Dante с частотой дискретизации 96 кГц, DSP процессор с FIR фильтрами при 1024 тапах и высокое звуковое давление, сохраняя при этом чистоту звучания. Может стыковаться с сабвуфером Tera для полноценного озвучивания разнообразных пространств. Есть версия на 8-ми на 10-ти дюймовых динамиках. Линейный массив Tera — это бескомпромиссное решение для профессионалов, которые ценят качество, удобство и надёжность.

Все компоненты разработаны в соответствии с международными стандартами пыле- и влагозащиты IP46. В конструкции корпуса предусмотрены специальные устройства для направления потока и защиты от брызг. Портативная система линейного массива может использоваться для подвешного озвучивания в качестве профессионального средства звукоусиления.

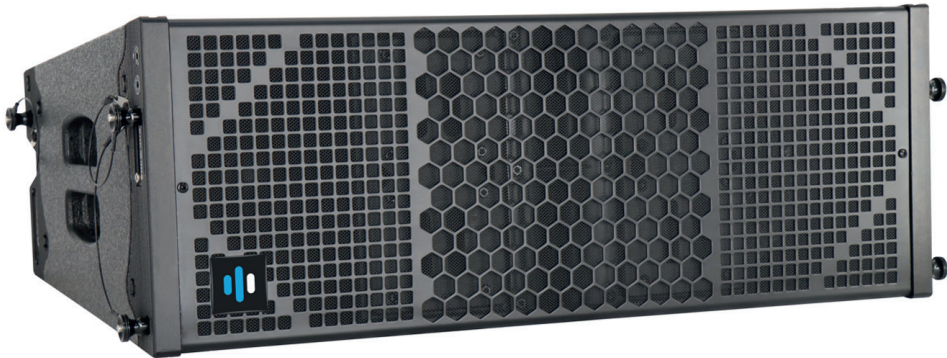

	TERA BA8D ✕ Dante	TERA BA8A
	Трёхполосная активная АС	Трёхполосная активная АС
Поддержка Dante	Да	Нет
DSP процессор	Да	Да
Частотный диапазон	50 Гц – 20 кГц	50 Гц – 20 кГц
Динамик	НЧ: 8"х2, СЧ: 4"х4, ВЧ: 1.75"х2	НЧ: 8"х2, СЧ: 4"х4, ВЧ: 1.75"х2
Сопротивление	16 Ω	16 Ω
Чувствительность	97 дБ	97 дБ
Мощность RMS	720 Вт	720 Вт
Пиковая мощность	2880 Вт	2880 Вт
Непрерывный SPL	126 дБ	126 дБ
Максимальный SPL	132 дБ	132 дБ
Угол раскрытия	90°х 10° (ГхВ)	90°х 10° (ГхВ)
Тип кроссовера	Внутренний/Внешний	Внутренний/Внешний
Способ установки	Подвес/Граундстек	Подвес/Граундстек
Входы/Выходы	XLR комбо вх, XLR вых, Powercon вх/вых, Dante Primary/Secondary RJ-45	XLR комбо вх, XLR вых, Powercon вх/вых
Угол подвеса	0, 2, 4, 6, 8, 10°	0, 2, 4, 6, 8, 10°
Корпус	фанера	фанера
Габариты	720х415х262 мм	720х415х262 мм
Вес	33 Кг	33 Кг

TERA BA8P	TERA BA10D ✕ Dante	TERA BA10A	TERA BA10P
Трёхполосная пассивная АС	Трёхполосная активная АС	Трёхполосная активная АС	Трёхполосная пассивная АС
Нет	Да	Нет	Нет
Нет	Да	Да	Нет
50 Гц – 20 кГц	67 Гц – 20 кГц	67 Гц – 20 кГц	67 Гц – 20 кГц
НЧ: 8"х2, СЧ: 4"х4, ВЧ: 1.75"х2	НЧ: 10"х2, СЧ: 5.5"х4, ВЧ:1.75"х2	НЧ: 10"х2, СЧ: 5.5"х4, ВЧ:1.75"х2	НЧ: 10"х2, СЧ: 5.5"х4, ВЧ:1.75"х2
16 Ω	16 Ω	16 Ω	16 Ω
96 дБ	98 дБ	98 дБ	97 дБ
720 Вт	1180 Вт	1180 Вт	1180 Вт
2880 Вт	4720 Вт	4720 Вт	4720 Вт
126 дБ	129 дБ	129 дБ	129 дБ
132 дБ	135 дБ	135 дБ	135 дБ
90°х 10° (ГхВ)	90°х 10° (ГхВ)	90°х 10° (ГхВ)	90°х 10° (ГхВ)
Внешний	Внутренний/Внешний	Внутренний/Внешний	Внешний
Подвес/Граундстек	Подвес/Граундстек	Подвес/Граундстек	Подвес/Граундстек
XLR комбо вх, XLR вых	XLR комбо вх, XLR вых, Powercon вх/вых, Dante Primary/Secondary RJ-45	XLR комбо вх, XLR вых, Powercon вх/вых	XLR комбо вх, XLR вых
0, 2, 4, 6, 8, 10°	0, 2, 4, 6, 8, 10°	0, 2, 4, 6, 8, 10°	0, 2, 4, 6, 8, 10°
фанера	фанера	фанера	фанера
720х415х262 мм	760х450х326 мм	760х450х326 мм	760х450х326 мм
25.9 Кг	44 Кг	44 Кг	37 Кг



ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ TERA

Сабвуферы линейного массива Tera идеально подходят для работы с элементами линейного массива Tera BA8 и Tera BA10. Эти элементы также представлены в трёх модификациях: пассивная, активная и версия с поддержкой протокола Dante. Есть версии на 15-ти и на 18-ти дюймовых драйверах. Широкий диапазон низких частот, а также один из лучших в своем классе уровень SPL, достигающий 135 дБ в сочетании с исключительно мощным и чистым звучанием — делают линейный массив Tera лучшим выбором для искушённых профессионалов.



	TERA SA15D ^{✱ Dante}	TERA SA15A
	Активный сабвуфер	Активный сабвуфер
Поддержка Dante	Да	Нет
DSP процессор	Да	Да
Частотный диапазон	40 – 400 Гц	40 – 400 Гц
Динамик	НЧ: 15"X2	НЧ: 15"X2
Сопротивление	4 Ω	4 Ω
Чувствительность	96 дБ	96 дБ
Мощность RMS	1200 Вт	1200 Вт
Пиковая мощность	4800 Вт	4800 Вт
Непрерывный SPL	127 дБ	127 дБ
Максимальный SPL	133 дБ	133 дБ
Угол раскрытия	360°	360°
Тип кроссовера	Внутренний/Внешний	Внутренний/Внешний
Способ установки	Подвес/Граундстек	Подвес/Граундстек
Входы/Выходы	XLR комбо вх, XLR вых, Powercon вх/вых, Dante Primary/Secondary RJ-45	XLR комбо вх, XLR вых, Powercon вх/вых
Угол подвеса	0, 2, 4, 6, 8, 10°	0, 2, 4, 6, 8, 10°
Корпус	фанера	фанера
Габариты	720x755x530 мм	720x755x530 мм
Вес	71 Кг	71 Кг

TERA SA15P	TERA SA18D ^{✱ Dante}	TERA SA18A	TERA SA18P
Пассивный сабвуфер	Активный сабвуфер	Активный сабвуфер	Пассивный сабвуфер
Нет	Да	Нет	Нет
Нет	Да	Да	Нет
40 – 400 Гц	36 – 400 Гц	36 – 400 Гц	36 – 400 Гц
НЧ: 15"X2	НЧ: 18"X2	НЧ: 18"X2	НЧ: 18"X2
4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω
95 дБ	97 дБ	97 дБ	96 дБ
1200 Вт	1600 Вт	1600 Вт	1600 Вт
4800 Вт	6400 Вт	6400 Вт	6400 Вт
127 дБ	129 дБ	129 дБ	129 дБ
133 дБ	135 дБ	135 дБ	135 дБ
360°	360°	360°	360°
Внешний	Внутренний/Внешний	Внутренний/Внешний	Внешний
Подвес/Граундстек	Подвес/Граундстек	Подвес/Граундстек	Подвес/Граундстек
XLR комбо вх, XLR вых	XLR комбо вх, XLR вых, Powercon вх/вых, Dante Primary/Secondary RJ-45	XLR комбо вх, XLR вых, Powercon вх/вых	XLR комбо вх, XLR вых
0, 2, 4, 6, 8, 10°	0, 2, 4, 6, 8, 10°	0, 2, 4, 6, 8, 10°	0, 2, 4, 6, 8, 10°
фанера	фанера	фанера	фанера
720x755x530 мм	720x755x530 мм	720x755x530 мм	720x755x530 мм
64 Кг	82 Кг	82 Кг	74.5 Кг



АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Активные акустические системы DIGIRUSS серии DHP — это профессиональное решение для качественного воспроизведения звука в различных сферах деятельности.

Громкоговорители обеспечивают высокое звуковое давление и разборчивость звука даже при экстремальных условиях эксплуатации.

Корпус выполнен из высококачественной фанеры китайской берёзы, что придаёт ему прочность и долговечность. Компактные размеры и небольшой вес облегчают транспортировку и установку.

Активные акустические системы DIGIRUSS серии DHP являются универсальным и мощным решением для театральных и клубных площадок малого и среднего размера, конференц-зон, учебных аудиторий, выставочных центров.

Они пригодны как для инсталляций, так и для портативного применения. В том числе, в качестве напольных сценических мониторов.



	DHP8A-D	DHP10A-D	DHP12A-D
	Активная АС	Активная АС	Активная АС
Комплектация	8" + 1,4"	10" + 1,75"	12" + 1,75"
Частотная характеристика	60 Гц ~ 20 кГц	56 Гц ~ 20 кГц	45 Гц ~ 20 кГц
Диаграмма направленности	90° × 60°	90° × 60°	90° × 60°
Чувствительность (1 Вт/1 м)	95 дБ	96 дБ	98 дБ
Мощность (AES/prog/peak)	200/400/800 Вт	300/600/1200 Вт	400/800/1600 Вт
Номинальное сопротивление	8Ω	8Ω	8Ω
Максимальное значение SPL	115 дБ	119 дБ	122 дБ
Bluetooth (TWS)	Есть	Есть	Есть
DSP процессор	Есть	Есть	Есть
FIR фильтры	Есть	Есть	Есть
Габариты (В × Ш × Г)	440 × 265 × 275 мм	530 × 320 × 330 мм	600 × 350 × 360 мм
Вес	9 кг	15 кг	18 кг

	DHP15A	DHP215A-D
	Активная АС	Активная АС
15" + 2"		2 × 15" + 3"
45 Гц ~ 20 кГц		35 Гц ~ 20 кГц
90° × 60°		100° × 70°
101 дБ		103 дБ
500/1000/2000 Вт		1200/2400/4800 Вт
8Ω		4Ω
123 дБ		137 дБ
-		Есть
-		Есть
-		Есть
675 × 430 × 450 мм		465 × 480 × 1125 мм
24 кг		43.5 кг

FORTE VD

FORTE VD - активная АС с Dante
FORTE VA - активная АС без Dante



DSP процессор	Да
Частотный диапазон	40 Гц – 16 кГц
Динамик	НЧ: 15"X1; ВЧ: 4.5"X4
Сопротивление	8 Ω
Чувствительность	95 дБ
Мощность RMS	800 Вт
Пиковая мощность	3200 Вт
Непрерывный SPL	123 + 118 дБ
Максимальный SPL	129 + 121 дБ
Тип кроссовера	Встроенный
Входы/Выходы	XLR комбо вх, XLR вых, Powercon вх/вых, Dante Primary/Secondary RJ-45, Управление RJ-45
Вес	45,2
Габариты	Саб: 585x510x650 мм; Верх: 125x140x495 мм



DHL2450 + DHL-10BA-D SET

DIGIRUSS DHL2450 + DHL-10BA-D SET представляет собой мобильный комплект с хорошим звуковым давлением, который можно использовать как в подвесе, так и в граундстэках.

Питание сателлитов осуществляется от усилителя, встроенного в сабвуфер. Развертывание комплекта не требует дополнительного оборудования. Простой монтаж и настройка не требуют привлечения специалистов-звукотехников.

В новой модификации этого популярного массива появилась поддержка Bluetooth, а также DSP процессор с пятью пресетами, которые вы сами можете редактировать используя IIR или FIR фильтры.



DHL2450

DHL-10BA-D

Модуль линейного массива

Активный сабвуфер

Комплектация	2 × 4"	10"
Частотная характеристика	130 Гц ~ 25 кГц	45 Гц ~ 250 Гц
Диаграмма направленности	120° × 15°	-
Чувствительность (1 Вт/1 м)	97 дБ	95 дБ
Мощность (AES/prog/peak)	80/160/320 Вт	300/600/1200 Вт
Номинальное сопротивление	16Ω	4Ω
Максимальное значение SPL	118 дБ	121 дБ
Встроенный усилитель	-	450 Вт (8Ω) Sub / 450 Вт (8Ω) Full
Материал корпуса	Фанера из китайской березы	Фанера из китайской березы
Габариты (В × Ш × Г)	490 × 300 × 135 мм	490 × 540 × 266 мм
Вес	6,25 кг	19,7 кг



DLC650

DLC118BA

Пассивная акустическая система

Активный сабвуфер

Комплектация	4 × 6,5" + 2 × 1,4"	18"
Частотная характеристика	75 Гц ~ 20 кГц	28 Гц ~ 200 Гц
Диаграмма направленности	120° × 60°	-
Чувствительность (1 Вт/1 м)	98 дБ	102 дБ
700/1400/2800 Вт	500/1000/2000 Вт	700/1400/2800 Вт
Номинальное сопротивление	8Ω	8Ω
Максимальное значение SPL	120 дБ	128 дБ
Встроенный усилитель	-	500 Вт + 1200 Вт (8Ω)
Материал корпуса	Фанера из китайской берёзы	Фанера из китайской березы
Габариты (В × Ш × Г)	1288 × 185 × 223 мм	700 × 542 × 700 мм
Вес	25 кг	46 кг

Комплект DIGIRUSS DLC650 + DLC118BA SET — мощный комплект для инсталляции с углом раскрытия 120 ° × 60° идеально подходит для актовых залов, малых и средних сцен.

Активный сабвуфер DIGIRUSS DLC118BA и пассивная акустическая система DLC650 вместе представляют собой готовое акустическое решение, гарантирующее чистоту звука.



DH102 + DS18A DSP SET

Комплект DIGIRUSS DH102 + DS18A DSP SET — это мощный мобильный комплект для небольших и средних площадок. Комплект также подходит для использования на улице, влагозащитные чехлы в комплекте.

Сабвуфер имеет 4 колеса для удобства транспортировки и отсек для 2 модулей массива. Крышкой сабвуфера является складной столик на 4 ножках.



DH102

Модуль линейного массива

Комплектация	10" + 2"
Частотная характеристика	55 Гц ~ 19 кГц
Диаграмма направленности	120 ° × 10°
Чувствительность (1 Вт/1 м)	103 дБ
Мощность (AES/prog/peak)	350/700/1400 Вт
Номинальное сопротивление	8Ω
Максимальное значение SPL	130 дБ
Встроенный усилитель	-
Кроссовер	1,7 кГц
Материал корпуса	фанера из китайской берёзы
Габариты (В × Ш × Г)	314 ×540×314 мм
Вес	11 кг

DS18A DSP

Активный сабвуфер с DSP

Комплектация	18"
Частотная характеристика	40 Гц ~ 250 Гц
Диаграмма направленности	-
Чувствительность (1 Вт/1 м)	104 дБ
Мощность (AES/prog/peak)	600/1200/2400 Вт
Номинальное сопротивление	8Ω
Максимальное значение SPL	131 дБ
Встроенный усилитель	2000 + 2 x 1000 Вт (8Ω)
Кроссовер	-
Материал корпуса	фанера из китайской берёзы
Габариты (В × Ш × Г)	850 ×594×684 мм
Вес	49 кг

АКТИВНЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ



	DMS12A	DMS15A	DM122A	DM152A
Комплектация	12"	15"	12" + 2"	15" + 2"
Частотная характеристика	60 Гц ~ 18 кГц	55 Гц ~ 18 кГц	58 Гц ~ 18 кГц	50 Гц ~ 18 кГц
Диаграмма направленности	70° × 60°	70° × 60°	90° × 90°	90° × 90°
Чувствительность (1 Вт/1 м)	97 дБ	99 дБ	97 дБ	100 дБ
Мощность (AES/prog/peak)	400/800/1600 Вт	500/1000/2000 Вт	400/800/1600 Вт	450/900/1800 Вт
Номинальное сопротивление	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
Максимальное значение SPL	120 дБ	123 дБ	129 дБ	132 дБ
Габариты (В × Ш × Г)	470 × 520 × 320 мм	530 × 565 × 360 мм	520 × 495,8 × 334,2 мм	580 × 511,5 × 375 мм
Вес	18 кг	21 кг	22,5 кг	26,5 кг

ПАССИВНАЯ АС POINT P6

Частотный диапазон	85 Гц – 20 кГц
Динамик	НЧ: 6,5"X1, ВЧ: 1,38"X1
Сопротивление	8 Ω
Чувствительность	95 дБ
Мощность RMS	180 Вт
Пиковая мощность	360 Вт
Непрерывный SPL	119 дБ
Максимальный SPL	122 дБ
Габариты	720 x 415 x 262 мм
Вес	6,5 кг





АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

В том числе с Dante



УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

В том числе с Dante



МИКРОФОНЫ И РАДИОСИСТЕМЫ



DSP ПРОЦЕССОРЫ

В том числе с Dante



КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ



ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Эксклюзивный дистрибьютор

CONSTAGE 

111033, г. Москва,
ул. Самокатная, д. 4, стр. 1, оф. 16
Пн. – пт.: с 10:00 до 18:00
+7 (495) 646-49-89
info@constage.ru
constage.ru



vk.com/constage



t.me/constage

Будьте в курсе всех новостей и первыми получайте специальные условия!